



Wsuwamy uszczelki przez poszerzenia w korytkach

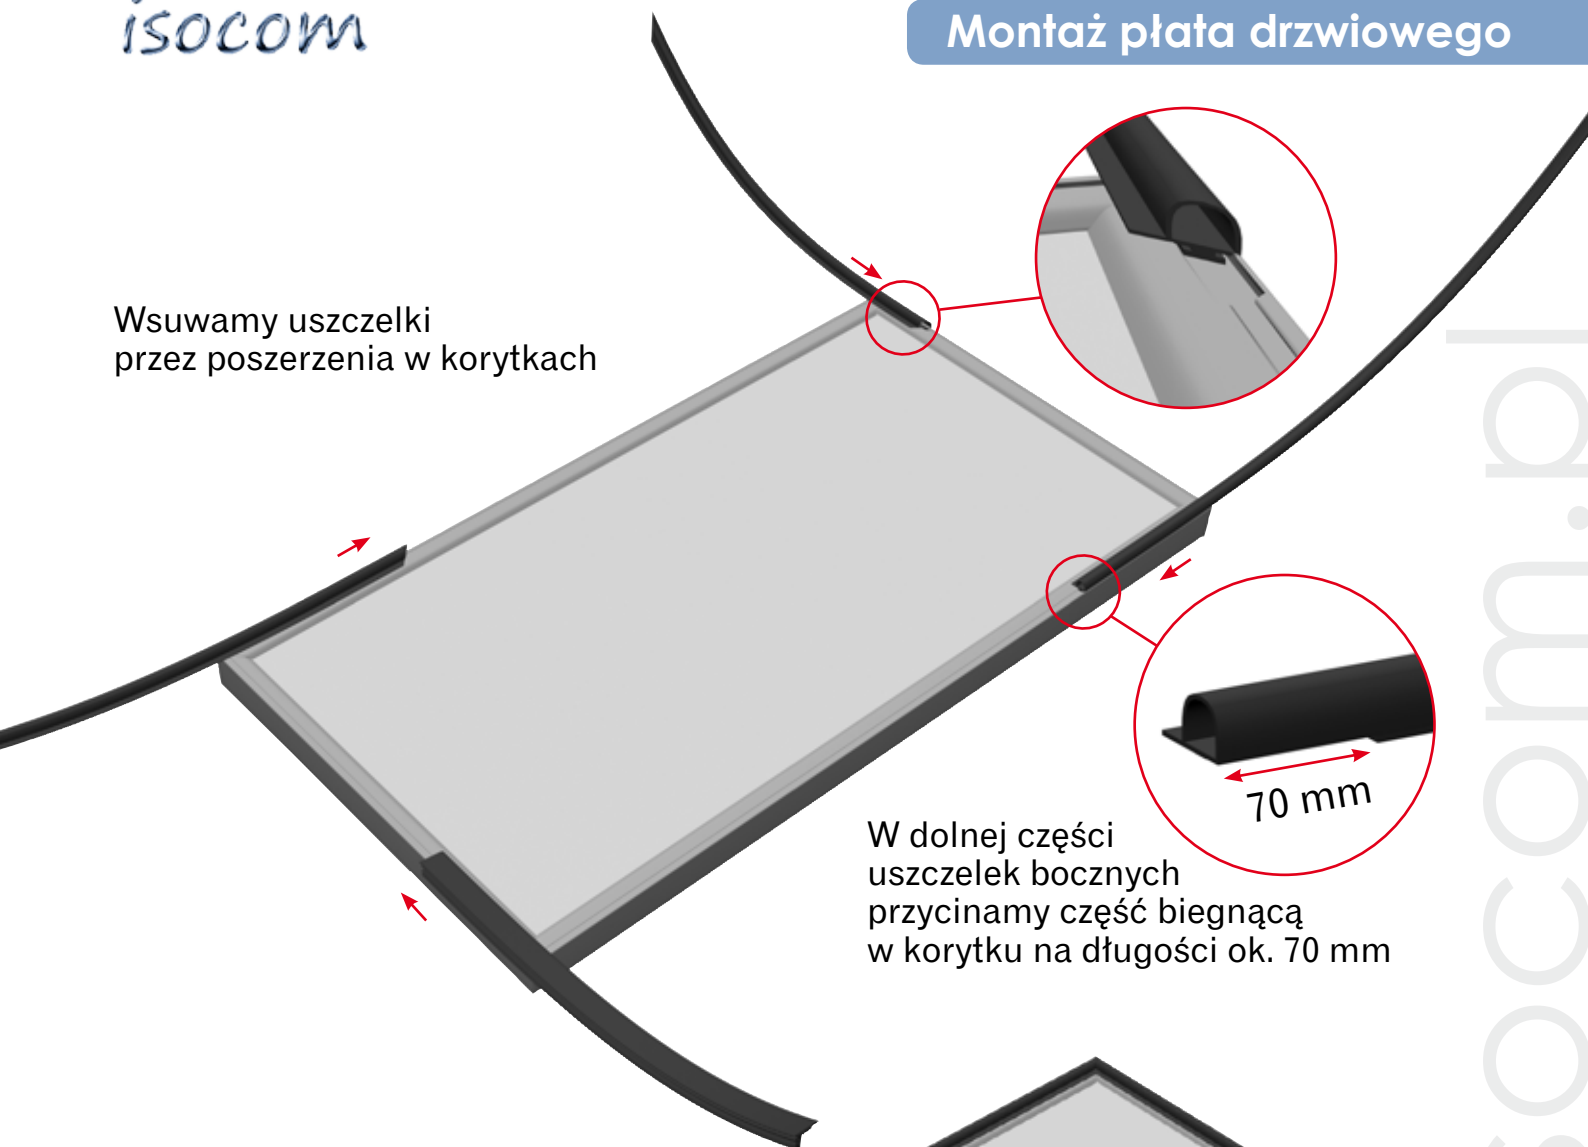

W dolnej części uszczelek bocznych przycinamy część biegnącą w korytku na długości ok. 70 mm

Wszystkie uszczelki kleimy w miejscach łączenia

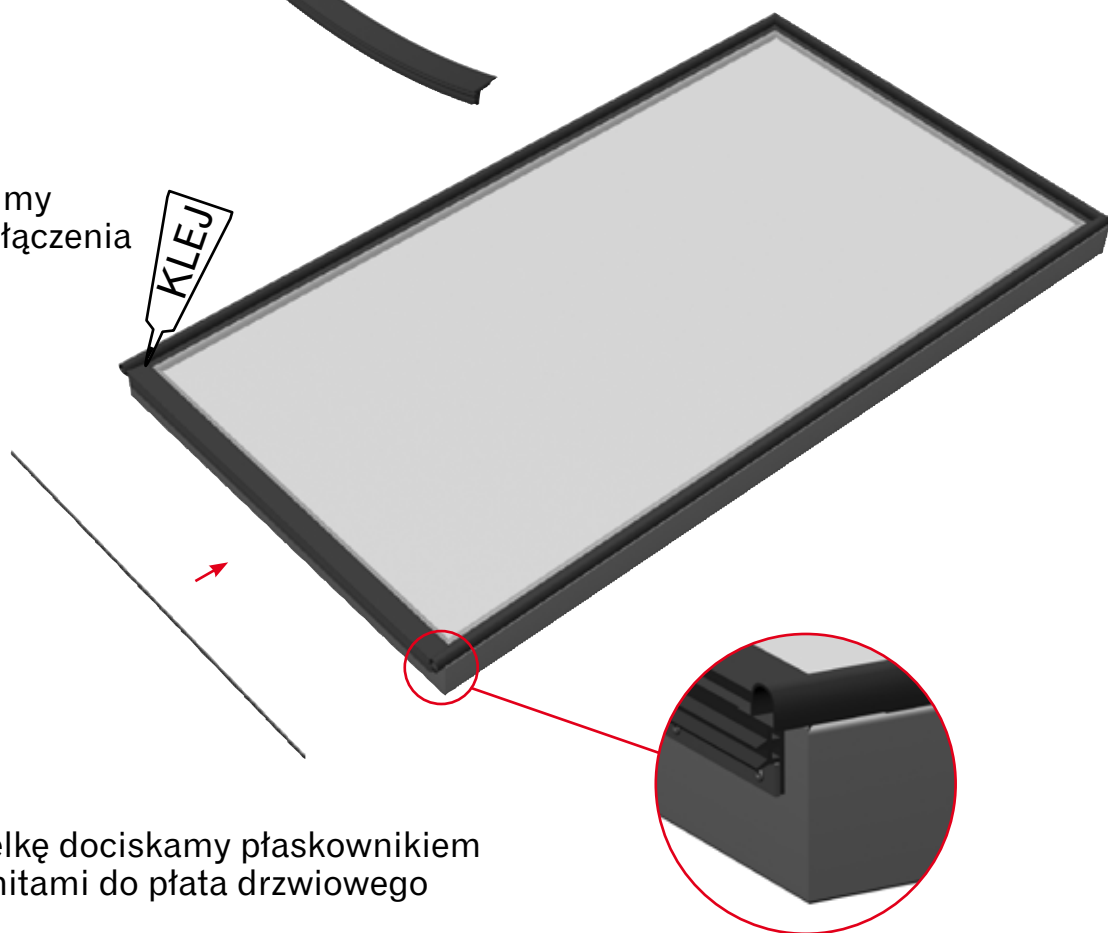

Dolną uszczelkę dociskamy płaskownikiem i mocujemy nitami do płyta drzwiowego

www.isocom.pl